ABSYS

BOITIER D'ALIMENTATION CONTINUE BMK-EPV-G

Diminution de l'éclairage public et vidéoprotection efficiente 24/24H

Comment **réduire la durée nocturne d'éclairage public** et disposer d'un **système de vidéoprotection alimenté et efficient 24H/24 ?**

La réduction de l'éclairage public est une tendance de fond. En effet, la loi **Grenelle II** a identifié 3 raisons principales pour prévenir, supprimer ou limiter les émissions de **lumière artificielle :**

- trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes
- **gaspillage énergétique**
- difficultés d'observation du ciel nocturne

Le coût grandissant et galopant de la **facture énergétique** pousse les collectivités à toutes les économies possibles, dont la **réduction de l'éclairage public.**

LA FIABLITE ET LA CONTINUITE 24H/24 D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION URBAINE EST UNE NECESSITE ABSOLUE

Avec cette limitation du temps de fourniture électrique, comment un système de vidéoprotection urbaine peut-il être autonome 24H/24 avec des temps d'alimentation réduits ?

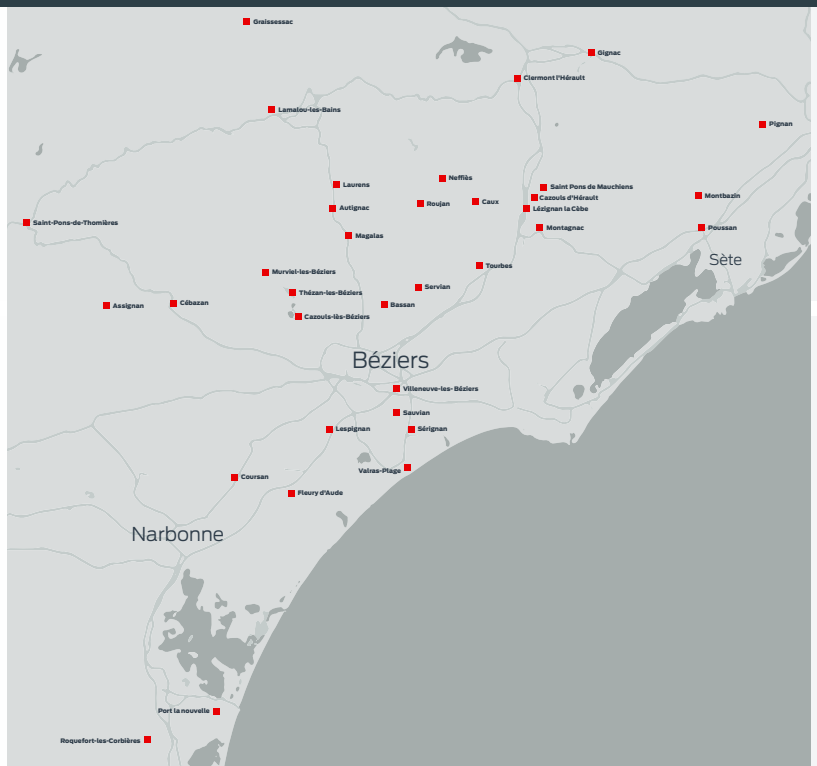

Elles ont choisi Absys

Près de 40 communes nous ont fait confiance pour l'installation et la maintenance de leur système de vidéoprotection.

BMK-EPV-G EST UNE INNOVATION ABSYS CONCUE ET FABRIQUÉE EN FRANCE, SOUTENUE PAR LA FRENCH FAB

La FRENCH FAB

MADE IN FRANCE • FABRIQUÉ EN FRANCE •

BMK-EPV-G :

LE BOITIER D'ALIMENTATION DES CAMERAS DE VIDEOPROTECTION QUI REPOND A CES CONTRAINTES

Ce boitier d'alimentation est le fruit de la recherche R&D de la société Absys. Fiable et durable, il utilise les infrastructures existantes d'éclairage public et s'adapte aux limitations de fourniture électrique.

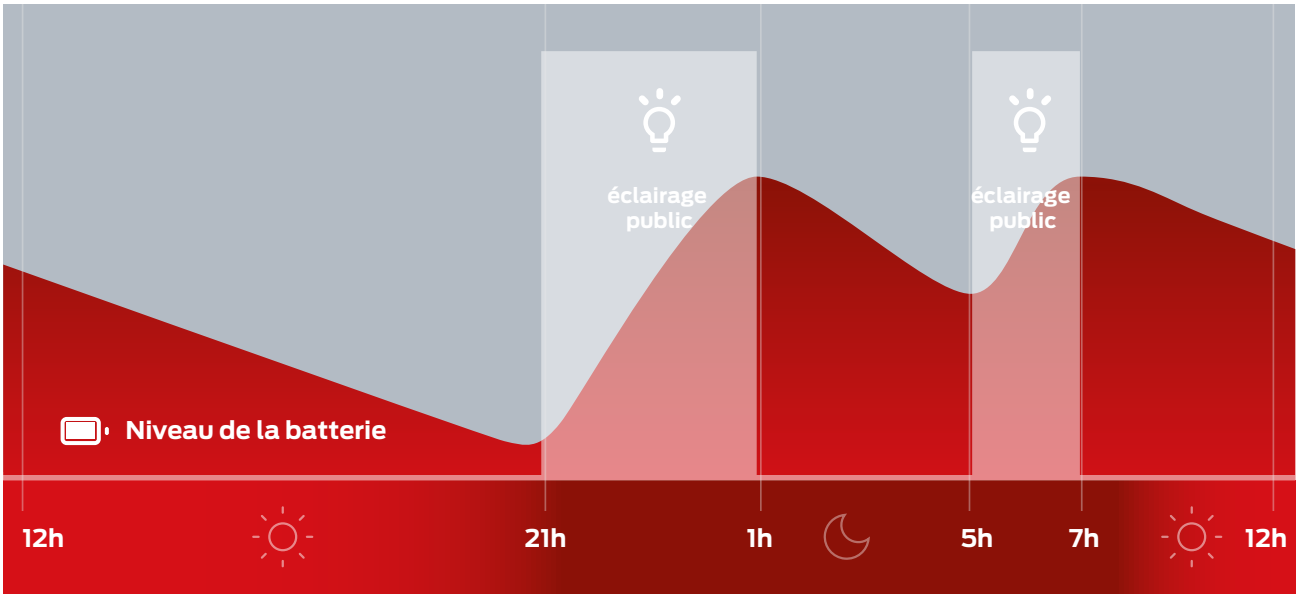

Il stocke l'énergie dans sa batterie durant les quelques heures nocturnes d'alimentation électrique et ce malgré un long intervalle d'extinction journalier.

Un panneau photovoltaïque complète la recharge de la batterie.

C'est la conjonction de ces deux systèmes qui assure une alimentation électrique 24H/24 et la qualité de service attendue.

Il alimente tout type d'installation : caméra (multi-vues), système LPI (Lecture de Plaques d'Immatriculation) ainsi que pont radio ou fibre optique.

Il maintient la continuité de la vision nocturne des caméras dotées de cette fonction.

BMK-EPV-G s'adapte à tout système de vidéoprotection en place, en remplacement bien évidemment, des boitiers d'alimentation existants.

Spécifications

- Coffret en polyester
- RAL703s et possibilité d'une autre couleur de finition
- Coffret IP54 – IK10
- Serrure à clé
- Grilles de ventilation
- Léger (< 20kg)
- Entrée : 230-277Vac – 2.2 A (230Vac)
- Température de fonctionnement -25/+70°C
- Support mural & poteau

Contactez Absys

04 67 11 01 02 - videoprotection@absys-services.fr

ABSYS 229 rue Alphonse Beau de Rochas - PAE de Mercorent - 34500 BEZIERS **www.absys-services.fr**